



## CARACTERÍSTICAS


Instalación flexible de forma suspendida teniendo también la posibilidad de montaje a pared con un perfil delgado y discreto.

Tubos UV de alta eficacia

Diseñado para uso con placas Glupac® incorporando adhesivo resistente a la luz UV

Construcción resistente en metal

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.

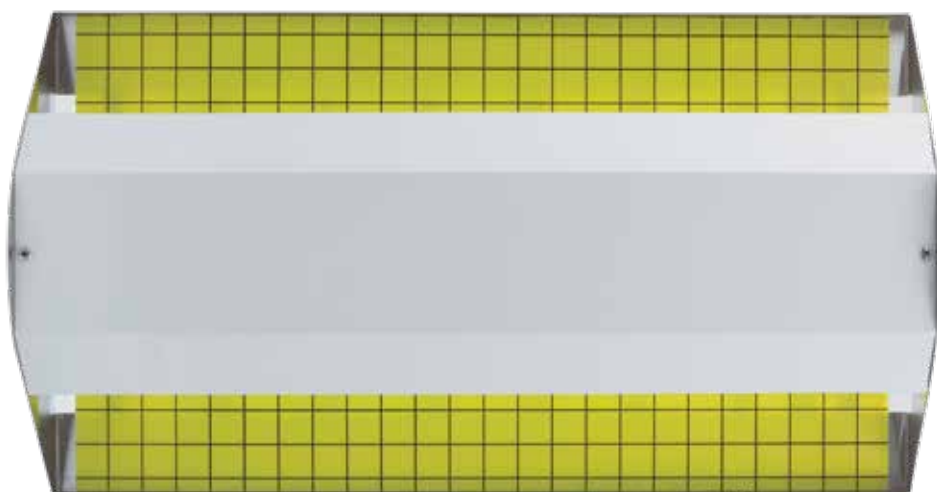

### CÓDIGO

ZF038

### DESCRIPCIÓN

FTC80, 80 Vatios

### DIMENSIONES (MM) Al x An x P

160 x 650 x 355

### COBERTURA (M²)

240

### TUBOS

2 x TPX36-24

### PLACA ADHESIVA

1 x INF061

### PESO (KG)

5.5



COBERTURA

240 m<sup>2</sup>

APLICACIÓN

Cocinas Comerciales  
+ Zonas Industriales  
De Preparación  
Alimentaria